


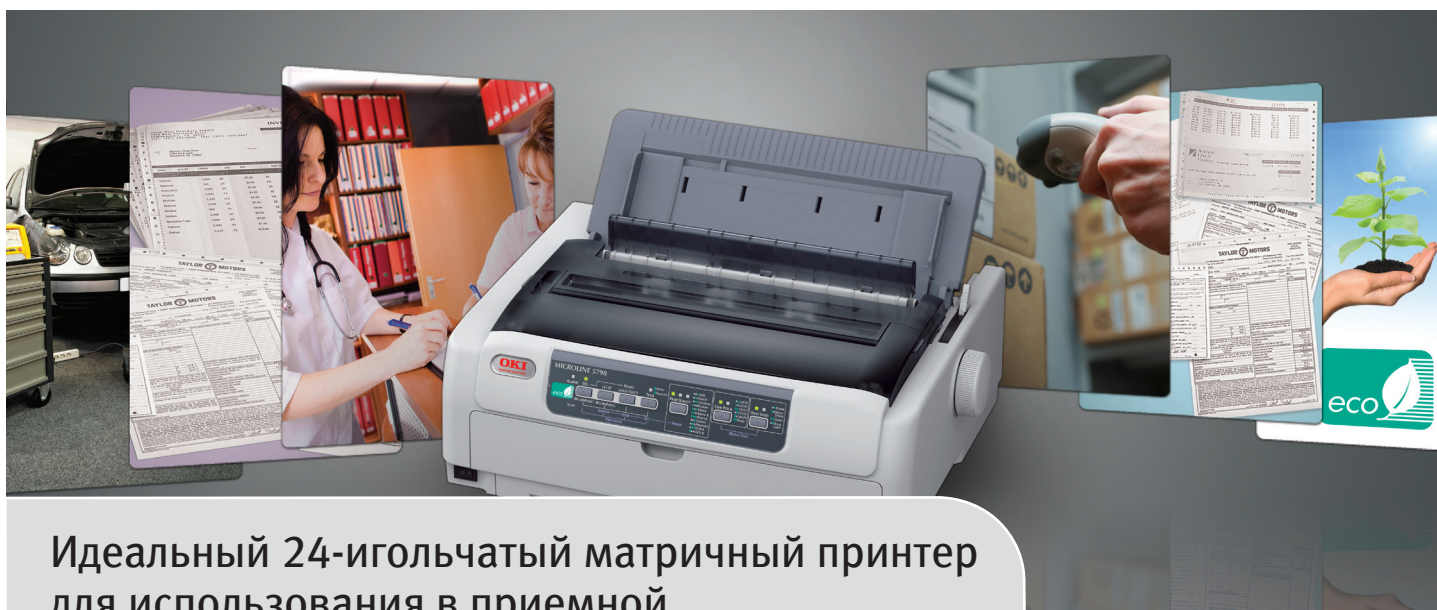

Идеальный 24-игольчатый матричный принтер для использования в приемной

Быстрая и надежная высококачественная печать на предприятиях розничной торговли и обслуживания, а также распечатка любых счетов-фактур и заказов

Принтеры ML5790eco (узкая каретка) и ML5791eco (широкая каретка) предназначены для быстрой и надежной высококачественной печати текста с разнообразными вариантами обработки бумаги. Печатайте счета-фактуры, заказы на покупку, электронные таблицы, отгрузочные накладные, расшифровки телефонных вызовов, билеты, рецепты и многослойные документы — устройства ML5790eco/ML5791eco гарантируют бесперебойную работу и довольных клиентов. Благодаря малой площади основания принтер ML5790 можно использовать даже в ограниченном рабочем пространстве, например, на столе банковского работника, в железнодорожной кассе, в приемной врача или туристического агентства.

Гибкость, экологическая безопасность и экономическая эффективность

Принтеры ML5790eco/5791eco сконструированы на основе экологически безопасных технологий. Потребляемая мощность в режиме сна составляет всего 1,5 Вт, что означает минимальные затраты на эксплуатацию и электроэнергию, а также уменьшение выброса парниковых газов.

Несколько бумагопроводящих трактов позволяют более гибко организовать свою работу. Предусмотрено три устройства протяжки для загрузки многослойных форм и непрерывной бумажной ленты спереди, сзади или снизу. Два фрикционных самонаклада обеспечивают подачу форматных листов, карточек и конвертов спереди или сверху.

В зависимости от текущих потребностей можно использовать разные тянущие и толкающие устройства протяжки для эффективной постоянной загрузки многослойных форм и форм в виде непрерывной ленты. Податчик рулонной бумаги

(приобретается дополнительно; только ML5790eco) является недорогим решением для печати документов, имеющих переменную длину.

Компания OKI превыше всего ставит интересы своих клиентов

Торговая марка OKI является символом надежности и ценности. Наши принтеры имеют разумную цену, помогая клиентам повышать продуктивность труда в долгосрочной перспективе.

Благодаря почти полувековому опыту в области технологий контактной печати нам удалось создать недорогие, надежные и удобные устройства, которые по праву считаются лучшими в своем классе. Чтобы обеспечить себе полное душевное спокойствие, зарегистрируйте принтер и получите расширенную трехлетнюю гарантию без дополнительной платы.

Основные преимущества

Ускорение хозяйственной деятельности

- § Быстрая печать форм (до 6 слоев) и отчетов со скоростью до 576 знаков в секунду

Высочайшее качество печати

- § 24 иглы для четкой и точной печати текста
- § Масштабируемые шрифты для высококачественной печати
- § Типографское качество для распечатки кассовых чеков

Прочность и надежность

- § Принтер для использования в самых сложных условиях
- § Среднее время наработки на отказ составляет 25 000 часов

Простота установки и использования

- § Встроенная поддержка технологий Epson и IBM: просто подключайте и печатайте
- § Быстрая и удобная замена красящей ленты без пачкания рук

Экономичность

- § Долговечная красящая лента (8 млн. знаков ML5790eco, 13 млн. знаков ML5791eco)
- § Низкое энергопотребление в режиме сна
- § Низкая стоимость одной страницы

Различные варианты обработки бумаги

- § Четыре бумагопроводящих тракта для подачи форм, форматных листов и бумаги в виде непрерывной ленты

Экологичность

- § Экологически безопасные технологии, потребление электроэнергии в режиме сна всего 1,5 Вт
- § Принтеры изготавливаются на заводе, имеющем сертификат CarbonZero

Душевное спокойствие

- § Стандартная трехлетняя гарантия

Предлагаемые модели:

ML5790eco
Узкая каретка
ML5791eco
Широкая каретка



24-х игольчатые матричные принтеры ML5790eco/ML5791eco

Принтер	
Количество игл	24
Колонки	ML5790eco: 80 (10 знаков на дюйм); 160 (максимальное значение в режиме сжатия)
	ML5791eco: 136 (10 знаков на дюйм); 272 (максимальное значение в режиме сжатия)
Шаг расположения знаков	Шаг 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 и пропорциональный
Скорость печати	Высокоскоростная черновая: 576 зн/сек (12 знаков на дюйм); высокоскоростная черновая: 480 зн/сек (10 знаков на дюйм); черновая: 540 зн/сек (15 знаков на дюйм); черновая: 432 зн/сек (12 знаков на дюйм); черновая: 360 зн/сек (10/20 знаков на дюйм); черновая: 309 зн/сек (17,1 знака на дюйм); типографское качество: 240 зн/сек (20 знаков на дюйм); типографское качество: 206 зн/сек (17,1 знака на дюйм); типографское качество: 180 зн/сек (15 знаков на дюйм); типографское качество: 144 зн/сек (12 знаков на дюйм); типографское качество: 120 зн/сек (10 знаков на дюйм)

Интерфейс и программное обеспечение	
Интерфейсы	Параллельный интерфейс IEEE 1824, USB 2.0 (максимальная скорость)
Дополнительные интерфейсы	Ethernet 10/100, последовательный RS232C
Эмуляции	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Гарнитура и шрифт	Высокоскоростная черновая печать, черновая печать, Courier (масштабируемый), Roman (масштабируемый), Swiss (масштабируемый), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Тип шрифт	Полужирный, улучшенный, двойная ширина, двойная высота, курсив, контурный, с тенью, надстрочный, подстрочный, подчеркивание
Шрифты для штрих-кодов	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Драйвер принтера ¹	Windows 2000/Windows XP (32- и 64-разрядные версии)/Windows Vista (32- и 64-разрядные версии)/Windows 7 (32- и 64-разрядные версии)/Windows Server 2003 (32- и 64-разрядные версии)/Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии)/Windows Server 2008 R2 (64-разрядные версии)
Утилиты	Монитор состояния, настройка функций кнопок, настройка меню, настройка TOF, настройка сети, управление LPR

Обработка бумаги	
Бумага	Форматный лист (отдельный лист), бумага в виде непрерывной ленты (однослойная и многослойная), рулонная бумага (только ML5790eco), конверты, карточки, этикетки (форматный лист и фальцовка гармошкой)
Бумага в виде непрерывной ленты (ширина)	ML5790eco: 76,2-254,0 мм; ML5791eco: 76,2-406,4 мм
Бумага в виде непрерывной ленты (длина)	76,2-558,8 мм
Первая печатаемая строка (от верхнего края страницы)	Бумага в виде непрерывной ленты: 2,12 мм; форматный лист: 0,5 мм
Функция копирования	Макс. 1 оригинал + 5 копий
Толщина многослойной бумаги	Переднее/заднее толкающее устройство подачи: 0,36 мм; переднее/заднее тянущее устройство подачи и переднее/заднее толкающе-тянущее устройство подачи: 0,44 мм; нижнее тянущее устройство подачи: 0,48 мм
Подача бумаги	Вставка бумаги вручную: спереди или сзади с выводом сверху; толкающее устройство протяжки: спереди или сзади с выводом сверху; тянущее устройство протяжки: спереди, сзади или снизу с выводом сверху
Дополнительные устройства подачи бумаги	Одноточковое устройство подачи форматных листов, толкающее устройство протяжки (передняя/задняя подача), тянущее устройство протяжки (нижняя подача), податчик рулонной бумаги (только ML5790eco)

¹Новейшие версии драйверов и сведения о совместимости с операционными системами см. на местном веб-сайте OKI Printing Solutions.

Информация о расходных материалах: для обеспечения наилучшего качества печати и высокой производительности оборудования используйте только оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions. Материалы других производителей могут негативно повлиять на эксплуатационные качества принтера и привести к потере гарантии.



3 года гарантии – это просто уникально!

Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty. Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.

Общие характеристики	
Приемный буфер	128 КБ
Питание	Однофазное, 220-240 В переменного тока, +/- 10%
Потребляемая мощность	ISO/IEC 10561 Letter, Roman, Range1: 52 Вт; режим сна: 1,5 Вт (без дополнительных приспособлений)
Уровень шума	Обычный режим: 57 дБ(А); тихий режим: 52 дБ(А); бесшумный режим: 49 дБ(А)
Размеры (В x Ш x Т)	ML5790eco: 191 x 438 x 375 мм; ML5791eco: 191 x 592 x 375 мм
Вес	ML5790eco: около 7,5 кг; ML5791eco: около 10 кг
Срок службы печатающей головки	400 миллионов знаков
Надежность	Среднее время наработки на отказ: 25 000 часов
Гарантия	Три года расширенной гарантии при условии регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа изделий	ML5790eco: 44210105; ML5791eco: 44210205

Принадлежности (номера для заказа)	
Одноточковое устройство подачи форматных листов	ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502
Толкающее устройство протяжки (передняя/задняя подача)	ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002
Тянущее устройство протяжки (нижняя подача)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Податчик рулонной бумаги	09002332 (ML5790eco)
Последовательный интерфейс RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

Расходные материалы (номера для заказа)	
Красящая лента (8 миллионов знаков)	44173405 (ML5790eco)
Красящая лента (13 миллионов знаков)	44173406 (ML5791eco)

ООО “ОКИ Системс Рус”
117152, Россия, Москва,
Загородное шоссе, д.1, корп.1
тел.: +7(495) 258 6065
тел.: 8 (800) 200 6065
факс: +7(495) 258 6070
e-mail: INFO@OKI.RU
www.oki.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изделие соответствует классу В согласно стандарту EN55022. В случае установки сетевой интерфейсной платы или устройства подачи форматных листов изделие должно быть отнесено к классу А согласно EN55022. Использование такой конфигурации в домашних условиях может привести к возникновению радиопомех, что требует принятия надлежащих мер.

