

АКСЕССУАРЫ

Настенное крепление

LA-011-W – однокомпонентное крепление с минимальным уровнем наклона и поворота экрана.

Поддерживаемые модели: EV3237, EV2780, EV2750, EV2730Q, S2133

Парная подставка с регулировкой по высоте

Установите 2 монитора горизонтально или вертикально. Выберите один из шести уровней высоты подставки. На задней панели подставки расположен фиксатор кабеля.

Поддерживаемые модели: S2133, S1934, S1923, S1703, S1503

Кронштейн

Установите «тонкий клиент» или мини ПК на подставку с помощью этого кронштейна.

Поддерживаемые модели: EV2456, EV2451

Защитная панель

Эта панель защищает экран от царапин и пыли. Имеет глянцевую и антибликовую стороны.

Поддерживаемые модели: все мониторы FlexScan серии EV Slim и серии S

Комплект для очистки экрана

Воспользуйтесь комплектом для удаления пыли и отпечатков пальцев с экрана монитора. В набор входит средство для очистки и специальная салфетка.

Стилус для сенсорного экрана


Этот стилус прекрасно подходит для пользователей в перчатках и при маленьком размере экранного меню, когда управлять с помощью пальцев неудобно.

Поддерживаемые модели: T2381W, T1781

СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


ПО для управления энергопотреблением

Благодаря ПО для управления питанием EcoView NET, системный администратор может централизованно настраивать уровень яркости и энергопотребления мониторов EIZO.

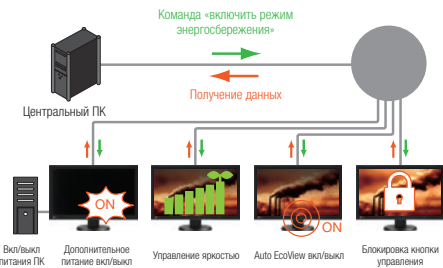

ScreenSlicer от EIZO

С помощью данного ПО вы можете располагать окна при работе с одним или несколькими мониторами нужным образом.

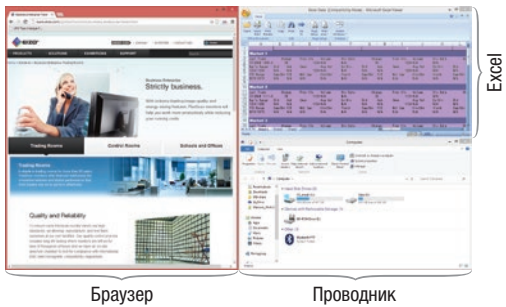


Монитор 4K UHD

Ультратонкие мониторы



		FlexScan EV3237	FlexScan EV2780	FlexScan EV2750	FlexScan EV2456
Цвет корпуса Дисплей Видеосигналы	Тип	Серый, черный	Белый, черный	Белый, черный	Белый, черный
	Подсветка	IPS	IPS	IPS	IPS
	Диагональ	LED	LED	LED	LED
	Разрешение	31,5" / 80 см (диагональ 799 мм) (60 Гц, 16:9 соотношение сторон) DVI / HDMI: 3840 × 2160 (30 Гц, 16:9 соотношение сторон)	27" / 68,5 см 2560 × 1440 (16:9 соотношение сторон)	27" / 68,5 см 2560 × 1440 (16:9 соотношение сторон)	24,1" / 61,1 см (диагональ 611 мм) 1920 × 1200 (16:10 соотношение сторон)
	Размер дисплея (Г × В)	696,9 × 392,0 мм	596,7 × 335,7 мм	596,7 × 335,7 мм	518,4 × 324,0 мм
	Шаг пикселя	0,181 × 0,181 мм	0,233 × 0,233 мм	0,233 × 0,233 мм	0,27 × 0,27 мм
	Цвета дисплея	16,77 млн	16,77 млн	16,77 млн	16,77 млн
	Угол обзора (Г / В, стандарт)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	Яркость (стандарт)	300 кд/м²	350 кд/м²	350 кд/м²	350 кд/м²
	Контрастность (стандарт)	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Время отклика (стандарт)	Входные разъемы	5 мс (Полутон)	5 мс (Полутон)	5 мс (Полутон)	5 мс (Полутон)
	Цифровая частота развертки (Г/В)	DisplayPort 1,2 × 2 (с HDCP 1.x 1), 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP 1.x 1), HDMI x1 (с HDCP 1.x 1)	USB Type-C: 31–89 кГц, 29–31 Гц, 59–61 Гц / DisplayPort: 31–89 кГц, 59–61 Гц HDMI: 31–89 кГц, 29–31 Гц, 49–51 Гц и 59–61 Гц	DisplayPort × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI x1 (с HDCP)	15 - контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)
	Аналоговая частота развертки (Г/В)	—	—	—	31–81 кГц, 55–76 Гц
	Формат синхронизации	—	—	—	раздельный
	USB	Функции	1 восходящий порт 3 порта для USB разветвителя (включая 1 USB порт для зарядки)	1 восходящий порт 2 порта для USB разветвителя	1 восходящий порт 2 порта для USB разветвителя
	Аудио	Стандарт	USB 3,0, USB BC 1,2	USB 3,0	USB 3,0
		Динамики	1,0 Вт +1,0 Вт	1,0 Вт +1,0 Вт	1,0 Вт +1,0 Вт
		Вход	Аудиовход 3,5 мм	Аудиовход 3,5 мм	Аудиовход 3,5 мм
		Выход	Разъем для наушников 3,5 мм	Разъем для наушников 3,5 мм	Разъем для наушников 3,5 мм
	Питание	Регулировка звука	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)
		Параметры электропитания	AC 100–120 В / 200–240 В, 50 / 60 Гц	AC 100–240 В, 50 / 60 Гц	AC 100–240 В, 50 / 60 Гц
		Максимальное потребление	105 Вт	96 Вт	44 Вт
		Стандартное потребление	30 Вт	22 Вт	11 Вт
Режимы	Предустановленные режимы	Режим энергосбережения	Менее чем 0,5 Вт	Менее чем 0,5 Вт	Менее чем 0,5 Вт
		Управление потреблением	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer
		Цвета	Цветовые режимы («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2, DICOM)	Цветовые режимы («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2, DICOM)	Цветовые режимы («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2, DICOM)
		Аuto EcoView	Да	Да	Да
	Физические характеристики	EcoView Sense	Да	—	—
		Размеры (Ш×В×Г)	731 × 439–578 × 245 мм	611,6 × 390,2–545,2 × 245 мм	611,6 × 390,2–545,2 × 245 мм
		Размеры без подставки (Ш×В×Г)	731 × 428 × 59,5 мм	611,6 × 359 × 48,5 мм	611,6 × 359 × 48,5 мм
		Вес	10,6 кг	8,1 кг	7,9 кг
		Вес (без подставки)	7,8 кг	5,3 кг	5,1 кг
		Уровень регулировки по высоте	139 мм	155 мм	155 мм
		Наклон	35° вверх, 5° вниз	35° вверх, 5° вниз	35° вверх, 5° вниз
		Разворот	344°	344°	344°
		Угол поворота	—	90° (по и против часовой стрелки)	90° (по и против часовой стрелки)
		Крепление (стандарт Vesa)	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм
Сертификаты и стандарты (Пожалуйста, свяжитесь с EIZO для получения обновленной информации)	Аксессуары (Могут изменяться в зависимости от страны. Для более детальной информации обратитесь к представителям EIZO)	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC
		Сетевой адаптер, сигнальный кабель (USB Type-C - USB Type-C), CD-ROM (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (USB Type-C - USB Type-C), CD-ROM (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (USB Type-C - USB Type-C), CD-ROM (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort - DisplayPort), USB кабель, защита кабеля, CD-ROM (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке
		5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
		да	да	да	да
	Отсутствие битых пикселей	Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
		Отсутствие битых пикселей	да	да	да
		Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
		Отсутствие битых пикселей	да	да	да
		Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
		Отсутствие битых пикселей	да	да	да

Габариты (мм)

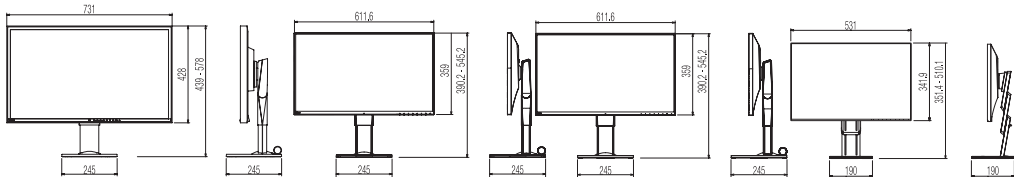

Существующие LCD-технологии, позволяют монитору содержать ограниченное количество битых или ярких пикселей. Если на протяжении длительного времени не выключать монитор, то могут появиться темные пятна. Для того чтобы продлить срок эксплуатации, мы рекомендуем периодически выключать монитор.
¹ Не поддерживает HDCP 2.2. ² 6 месяцев с момента покупки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ультратонкие мониторы



		FlexScan EV2455	FlexScan EV2451	FlexScan EV2450
Цвет корпуса Дисплей	Тип	Белый, серый, Черный	Белый, черный	Белый, серый, черный
	Подсветка	IPS	IPS	IPS
	LED	LED	LED	LED
	Диагональ	24,1" / 61 см (диагональ 611 мм)	23,8" / 60,4 см (диагональ 604 мм)	23,8" / 60 см (диагональ 604 мм)
	Разрешение	1920 × 1200 (16:10 соотношение сторон)	1920 × 1080 (16:9 соотношение сторон)	1920 × 1080 (16:9 соотношение сторон)
	Размер дисплея (Г x В)	518,4 × 324,0 мм	527 × 296,5 мм	527 × 296,4 мм
	Шаг пикселя	0,270 × 0,270 мм	0,275 × 0,275 мм	0,274 × 0,274 мм
	Цвета дисплея	16,77 млн	16,77 млн	16,77 млн
	Угол обзора (Г / В, стандарт)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	Яркость (стандарт)	300 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²
Видеосигналы	Контрастность (стандарт)	1000:1	1000:1	1000:1
	Время отклика (стандарт)	5 мс (Полутон)	5 мс (Полутон)	5 мс (Полутон)
	Входные разъемы	15-контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)	15-контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)	15-контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)
	Цифровая частота развертки (Г/В)	DVI: 31–76 кГц, 59–61 Гц DisplayPort: 31–76 кГц, 59–61 Гц HDMI: 15–76 кГц, 49–61 Гц	DVI: 31–68 кГц, 59–61 Гц DisplayPort: 31–68 кГц, 59–61 Гц HDMI: 15–68 кГц, 49–51 Гц и 59–61 Гц	DVI: 31–68 кГц, 59–61 Гц DisplayPort: 31–68 кГц, 59–61 Гц HDMI: 15–68 кГц, 49–61 Гц
	Аналоговая частота развертки (Г/В)	31–81 кГц, 55–76 Гц	31–81 кГц, 55–76 Гц	31–81 кГц, 55–76 Гц
	Формат синхронизации	раздельный	раздельный	раздельный
	Функции	1 порт для управления монитором 2 порта для USB разветвителя	1 порт для управления монитором 2 порта для USB разветвителя	1 порт для управления монитором 2 порта для USB разветвителя
	Стандарт	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
	Аудио	Динамики	1,0 Вт +1,0 Вт	1,0 Вт +1,0 Вт
	Вход	Аудиовход 3,5 мм	Аудиовход 3,5 мм	Аудиовход 3,5 мм
Питание	Выход	Разъем для наушников 3,5 мм	Разъем для наушников 3,5 мм	Разъем для наушников 3,5 мм
	Регулирование звука	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)
	Параметры электропитания	АС 100–120 В / 200–240 В, 50 / 60 Гц	АС 100–240 В, 50 / 60 Гц	АС 100–120 В / 200–240 В, 50 / 60 Гц
	Максимальное потребление	49 Вт	42 Вт	44 Вт
	Стандартное потребление	13 Вт	13 Вт	11 Вт
	Режим энергосбережения	Менее чем 0,3 Вт	Менее чем 0,3 Вт	Менее чем 0,3 Вт
	Управление потреблением	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer
	Режимы	Предустановленные режимы	Предустановленные режимы	Предустановленные режимы
	Цвета	Цветовые режимы («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2, DICOM)	Цветовые режимы («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2, DICOM)	Цветовые режимы («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2, DICOM)
	Физические характеристики	Auto EcoView EcoView Sense	Да Да	Да Да
Сертификаты и стандарты (Пожалуйста, свяжитесь с EIZO для получения обновленной информации)	Размеры (Ш×В×Г)	530,8 × 368–488,2 × 233 мм	537,7 × 322,7–495,4 × 190 мм	537,6 × 368–473,5 × 233 мм
	Размеры без подставки (Ш×В×Г)	530,8 × 347,2 × 47,9 мм	537,7 × 313,1 × 45,5 мм	537,6 × 317,6 × 47,9 мм
	Вес	6,5 кг	5,5 кг	6,2 кг
	Вес (без подставки)	4,1 кг	3,5 кг	3,8 кг
	Уровень регулировки по высоте	131 мм (максимум 140 мм)	172,7 мм	140 мм
	Наклон	35° вверх, 5° вниз	35° вверх, 5° вниз	35° вверх, 5° вниз
	Разворот	344°	344°	344°
	Угол поворота	—	90° (по и против часовой стрелки)	90° (по и против часовой стрелки)
	Крепление (стандарт Vesa)	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм
	Технические характеристики	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC
Аксессуары (Могут изменяться в зависимости от страны. Для более детальной информации обратитесь к представителям EIZO)	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (USB Type-C - USB Type-C), CD-ROM (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (USB Type-C - USB Type-C), CD-ROM (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort – Display-Port), USB кабель, Программный диск EIZO (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort – Display-Port), USB кабель, Программный диск EIZO (инструкция по применению в формате PDF), руководство по установке
	Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
	Отсутствие битых пикселей	да	да	да
	Габариты (мм)	530,8 368~488,2 233	537,7 313,1 190	537,6 317,6 233
	Детали	233	190	233
	Детали	233	190	233
	Детали	233	190	233
	Детали	233	190	233
	Детали	233	190	233
	Детали	233	190	233

Существующие LCD-технологии позволяют монитору содержать ограниченное количество битых или ярких пикселей. Если на протяжении длительного времени не выключать монитор, то могут появиться темные пятна. Для того чтобы продлить срок эксплуатации, мы рекомендуем периодически выключать монитор.
¹ Изображения, имеющие разрешение 1920 x 1080 увеличиваются до полноэкранного масштаба.
² 6 месяцев с момента покупки.




СПЕЦИФИКАЦИИ

Тонкие мониторы



		FlexScan EV2416W	FlexScan EV2316W	FlexScan EV2216W
Цвет корпуса Дисплей	Тип	Серый, Черный	Серый, черный	Серый, черный
	Подсветка	TNT	TNT	TNT
	LED	LED	LED	LED
	Диагональ	24,1" / 61 см (диагональ 611 мм)	23" / 58 см (диагональ 584 мм)	22" / 56 см (диагональ 558 мм)
	Разрешение	1920 × 1200 (16:10 соотношение сторон)	1920 × 1080 (16:9 соотношение сторон)	1680 × 1050 (16:10 соотношение сторон)
	Размер дисплея (Г x В)	518,4 × 324,0 мм	509,8 × 286,7 мм	473,7 × 296,1 мм
	Шаг пикселя	0,270 × 0,270 мм	0,265 × 0,265 мм	0,282 × 0,282 мм
	Цвета дисплея	16,77 млн	16,77 млн	16,77 млн
	Угол обзора (Г / В, стандарт)	170°,160°	170°,160°	170°,160°
	Яркость (стандарт)	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²
Видеосигналы	Контрастность (стандарт)	1000:1	1000:1	1000:1
	Время отклика (стандарт)	5 мс (черный-белый-черный)	5 мс (черный-белый-черный)	5 мс (черный-белый-черный)
	Входные разъемы	15-контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)	15-контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)	15-контактный мини разъем D-Sub × 1, 24-контактный разъем DVI-D × 1 (с HDCP), HDMI × 1 (с HDCP), DisplayPort × 1 (с HDCP)
	Цифровая частота развертки (Г/В)	31–76 кГц, 59–61 Гц	DsplayPort: 31–67,5 кГц, 59–61 Гц DVI: 31–68,0 кГц, 59–61 Гц	DsplayPort: 31–67,5 кГц, 59–61 Гц DVI: 31–68,0 кГц, 59–61 Гц
	Аналоговая частота развертки (Г/В)	31–76 кГц, 55–61 Гц	31–68 кГц, 55–61 Гц	31–68 кГц, 55–61 Гц
	Формат синхронизации	раздельный	раздельный	раздельный
	Функции	1 порт для управления монитором 2 порта для USB разветвителя	1 порт для управления монитором 2 порта для USB разветвителя	1 порт для управления монитором 2 порта для USB разветвителя
	Стандарт	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Аудио	Динамики	1,0 Вт +1,0 Вт	1,0 Вт +1,0 Вт
	Вход	Аудиовход 3,5 мм	Аудиовход 3,5 мм	Аудиовход 3,5 мм
Питание	Выход	Разъем для наушников 3,5 мм	Разъем для наушников 3,5 мм	Разъем для наушников 3,5 мм
	Регулирование звука	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)	Уровень громкости, источник (DisplayPort, HDMI)
	Параметры электропитания	АС 100–120 В / 200–240 В, 50 / 60 Гц	АС 100–120 В / 200–240 В, 50 / 60 Гц	АС 100–120 В / 200–240 В, 50 / 60 Гц
	Максимальное потребление	45 Вт	39 Вт	39 Вт
	Стандартное потребление	15 Вт	10 Вт	12 Вт
	Режим энергосбережения	Менее чем 0,3 Вт	Менее чем 0,3 Вт	Менее чем 0,3 Вт
	Управление потреблением	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer	Энергосберегающий режим (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, и DVI DMPM), Eco Timer
	Режимы	Предустановленные режимы	Предустановленные режимы	Предустановленные режимы
	Цвета	FineContrast («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2)	FineContrast («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2)	FineContrast («Бумажный носитель», «Кинофильм», «режим sRGB», Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2)
	Физические характеристики	Auto EcoView EcoView Sense	Да Да	Да Да
Сертификаты и стандарты (Пожалуйста, свяжитесь с EIZO для получения обновленной информации)	Размеры (Ш×В×Г)	552,5 × 368–499 × 233 мм	540 × 368–478,5 × 233 мм	500 × 368–483,1 × 233 мм
	Размеры без подставки (Ш×В×Г)	552,5 × 358 × 57 мм	540 × 317,5 × 56 мм	500 × 326,5 × 54 мм
	Вес	6,1 кг	5,9 кг	5,6 кг
	Вес (без подставки)	3,7 кг	3,5 кг	3,3 кг
	Уровень регулировки по высоте	131 мм (максимум 140 мм)	140 мм	140 мм
	Наклон	35° вверх, 5° вниз	35° вверх, 5° вниз	35° вверх, 5° вниз
	Разворот	344°	344°	344°
	Угол поворота	—	90° (по и против часовой стрелки)	90° (по и против часовой стрелки)
	Крепление (стандарт Vesa)	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм
	Технические характеристики	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC	TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Канадский ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, Китайский RoHS, CCC, EAC
Аксессуары (Могут изменяться в зависимости от страны. Для более детальной информации обратитесь к представителям EIZO)	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort – Display-Port), USB кабель, Программный диск EIZO (инструкция по применению в формате PDF ScreenManager Pro для LCD [DDC/CI], ПО EIZO ScreenSlicer software), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort – Display-Port), USB кабель, Программный диск EIZO (инструкция по применению в формате PDF ScreenManager Pro для LCD [DDC/CI], ПО EIZO ScreenSlicer software), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort – Display-Port), USB кабель, Программный диск EIZO (инструкция по применению в формате PDF ScreenManager Pro для LCD [DDC/CI], ПО EIZO ScreenSlicer software), руководство по установке	Сетевой адаптер, сигнальный кабель (DisplayPort – Display-Port), USB кабель, Программный диск EIZO (инструкция по применению в формате PDF ScreenManager Pro для LCD [DDC/CI], ПО EIZO ScreenSlicer software), руководство по установке
	Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет
	Отсутствие битых пикселей	—	—	—
	Габариты (мм)	552,5 368~499 233	540 317,5 233	500 326,5 233
	Детали	233	233	233
	Детали	233	233	233
	Детали	233	233	233
	Детали	233	233	233
	Детали	233	233	233
	Детали	233	233	233

Габариты (мм)



СПЕЦИФИКАЦИИ

