



Графические мониторы

ColorEdge®



Истинное творчество



Истинное творчество



Абсолютная точность цвета.

Воплощайте идеи в жизнь именно так, как задумали – с ColorEdge это реально. Каждая деталь будет на своем месте в итоговом проекте, и вы получите истинное удовольствие от своих работ. Точная цветопередача, стабильное качество изображения и простота использования – благодаря этому серия ColorEdge помогает творческим людям по всему миру выразить свое видение.

Позвольте вашей фантазии развернуться, а вашему творчеству — расцвести. Пусть ваша страсть направляет вас. А монитор ColorEdge гарантирует, что вы сможете выразить свои идеи именно так, как вы себе это представляли.



Качество ColorEdge для реализации творческих идей



Высокая воспроизводимость

Каждый монитор ColorEdge оснащен собственной разработкой EIZO — специализированной интегральной схемой (ASIC). Гамма-коррекция производится на заводе изготовителе при помощи особого алгоритма ASIC, благодаря которому обеспечиваются плавные цветовые переходы на экране монитора.



Простота использования

Серия мониторов ColorEdge удовлетворит потребности специалистов любого уровня — от любителей до профессионалов. Дизайнеры могут быть уверены, что после печати на принтере работа будет выглядеть именно так, как и задумывалось. Специалисты по работе с видео могут воспользоваться разработанными специально для обработки видео функциями. Точная цветопередача позволит фотографам наслаждаться процессом цифровой фотографии. Благодаря широкому набору встроенных функций мониторы ColorEdge идеально подходят для реализации любых творческих задач.



Длительный срок службы

В то время, как все больше производителей ЖК-мониторов доверяют разработку и производство оборудования третьим лицам, EIZO считает, что комплексный подход к производству — это лучший способ обеспечить исключительное качество. Каждый монитор ColorEdge разработан, изготовлен и протестирован на собственном заводе корпорации. Это дает компании возможность предоставлять единственную в индустрии пятилетнюю гарантию на мониторы.





Пост-продакшн



Печать

Для профессионалов

Получите исключительную цветопередачу и удобство использования. Все мониторы серии CG имеют в комплекте защитный козырек и встроенный датчик для калибровки.

CG Series



4K CG318-4K 31.1"



4K CG248-4K 23.8"



Фотография



Дизайн



CG277 27.1"



CG247 24.1"



NEW

CG2420 24.1"



Для любителей и специалистов

Создавайте творческие проекты или наслаждайтесь цифровыми фотографиями. К мониторам серий CX/CS вы можете дополнительно приобрести защитный козырек.

CX/CS Series



CX271 27"



CS270 27"



NEW

CS2420 24.1"



CS230 23"

ColorEdge® Основные особенности

Яркие цвета и расширенный цветовой охват

Расширенный цветовой охват мониторов ColorEdge позволяет воспроизвести большую часть цветового пространства Adobe® RGB, поэтому фотографии и изображения в Adobe® RGB будут отображаться корректно. Фотографии с ярко-синими небесами и пышными зелеными лесами будут отображаться в точности так, как нужно, чего невозможно достичь на мониторах, ограниченных цветовым пространством sRGB. Расширенный цветовой охват также обеспечивает корректное отображение используемых в полиграфии CMYK-пространств ISO-coated и US web-coated.


Не применимо к CS230.

Заводская калибровка для плавных цветовых переходов

Гамма-коррекция каждого монитора ColorEdge производится на заводе-изготовителе путем измерения значений гаммы R, G и B от 0 до 255 и последующего выбора 256 наиболее подходящих цветовых тонов с помощью 16-битной таблицы LUT. Технология обеспечивает высокую точность цветовых оттенков при отображении изображений.



Сравнение цветовых пространств

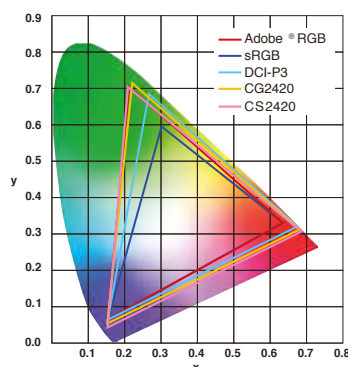

Цветовое пространство Adobe® RGB




Цветовое пространство sRGB




Гамма-кривая

Плавные переходы

ColorEdge



Обычный монитор




Десятибитное качество изображения

При использовании разъемов DisplayPort или HDMI мониторы ColorEdge обеспечивают 10-битное качество изображения* на основе 16-битной таблицы LUT, что означает, что монитор может одновременно отображать более миллиарда цветов. Это в 64 раза больше, чем вы можете получить на 8-битном мониторе. Десятибитное отображение цветов обеспечивает более плавные цветовые переходы и уменьшение величины дельта-E, которая рассчитывается для двух смежных цветов.


*Для 10-битного отображения необходимы графический контроллер и ПО, поддерживающие 10-битный вывод. При использовании HDMI необходимо оборудование, которое поддерживает Deep Color.

8-разрядное и 10-разрядное отображение изображений

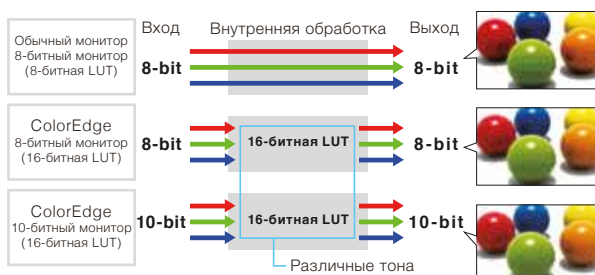


Широкие углы обзора с IPS-матрицей

Благодаря IPS-матрице мониторы имеют широкие углы обзора — 178°, что позволяет нескольким специалистам одновременно просматривать изображения на мониторе с минимальными изменениями в цвете и контрастности.

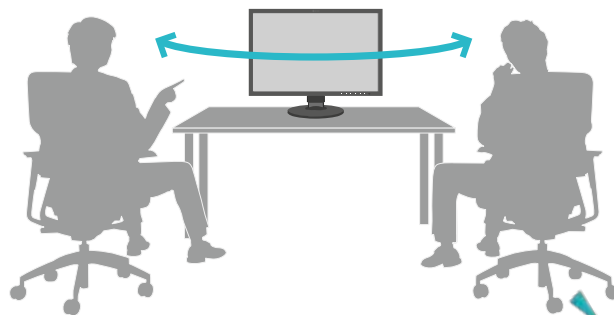

Программное обеспечение для управления цветом

ColorNavigator™ 6




Для правильного управления цветом в работе необходимо удостовериться, что ваш монитор имеет совместимые цветовые настройки. Мониторы ColorEdge поставляются с собственным программным обеспечением корпорации EIZO под названием ColorNavigator 6, которое позволяет легко производить калибровку.

Для серий CX и CS при работе с ColorNavigator 6 необходимо использовать внешний калибровочный датчик.

Калибровка по заданным или выбранным значениям

Доступны предустановленные значения для работы с веб-контентом, фотографиями и типографиями. Просто нажмите кнопку "Настроить" и ColorNavigator 6 начнет процесс калибровки.

Основное окно

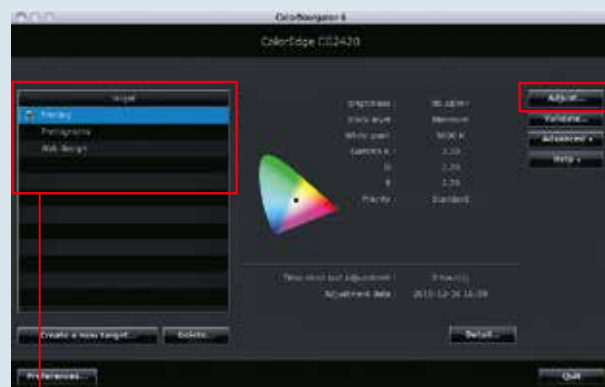

Для печати

Яркость: 80 кд/м² Цв. температура: 5000 K Гамма: 2.2 Цв. пространство: Monitor Native

Для создания веб-контента

Яркость: 80 кд/м² Цв. температура: 6500 K Гамма: 2.2 Цв. пространство: sRGB

Для проверки и редактирования цифровых фотографий

Яркость: 100 кд/м² Цв. температура: 5500 K Гамма: 2.2 Цв. пространство: Monitor Native


Опытные пользователи могут самостоятельно установить нужные значения яркости, контрастности и точки белого перед для улучшения соответствия цветов.

Окно ручной настройки



Простая перекалибровка для сохранения постоянства цвета

Для сохранения цветопередачи следует регулярно проводить перекалибровку монитора. В ColorNavigator 6 встроена функция напоминания о калибровке по истечении установленного времени. Для напоминания не обязательно запускать ColorNavigator — индикатор на передней панели монитора оповестит о необходимости перекалибровки.

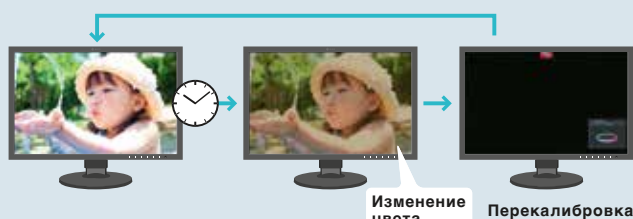

Для калибровки мониторов серии CX и CS необходимо использовать внешний калибровочный датчик.



Что такое калибровка?

Калибровка — метод настройки характеристик монитора под заданные значения с помощью специального датчика. Программная калибровка изменяет сигнал от видеокарты для более точного отображения цветов на экране монитора. Аппаратная калибровка управляет аппаратными средствами монитора за счет встроенных LUT-таблиц. Этот метод обеспечивает более высокую точность и более гибкую настройку значений по сравнению с программной калибровкой. С ColorEdge и программным обеспечением ColorNavigator 6 вы можете калибровать монитор аппаратным способом.

ColorEdge® Основные особенности


Однородность от угла до угла

Колебания яркости и цветности на разных частях экрана — характерная черта LCD-мониторов. Для компенсации неоднородности яркости и воспроизведения цвета в мониторы EIZO встроена запатентованная функция DUE (Digital Uniformity Equalizer). DUE также стабилизирует влияние, которое оказывает колеблющаяся температура окружающей среды на яркость и цветовую температуру дисплея.

Однородность экрана и изменение цветовой температуры



ColorEdge



Обычный монитор

Минимизация бликов благодаря безбликовой панели

Для улучшения видимости изображений мониторы ColorEdge оснащены безбликовой IPS-матрицей. Они также оснащены технологией затемнения, которая сводит к минимуму мерцание экрана, снижая усталость глаз при длительной работе с монитором.



Эргономичная подставка для удобства пользователя

Отрегулируйте углы наклона монитора для более комфортного просмотра ваших работ коллегами или клиентами. Мониторы поставляются с регулируемой подставкой, которая позволяет изменять высоту, поворачивать и вращать экран, работать в ландшафтном и портретном режимах.


Портретный режим не доступен с подставкой CG318-4K.

Подставка CG2420 и CS2420


Регулировка по высоте




Наклон

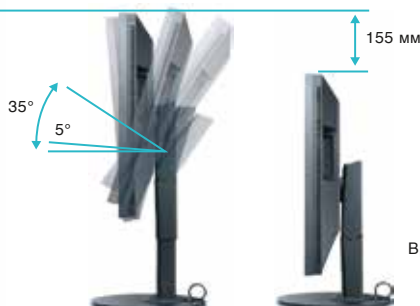

Портретный режим



Вращение



Просторный экран для творческой работы

На 24,1-дюймовых экранах мониторов CG247, CG2420 и CS2420 спокойно поместятся два документа формата A4, а также дополнительная цветовая палитра. Дисплеи CG277, CX271 и CS270 предоставят вам еще больше рабочего пространства на просторных 27-дюймовых экранах.



Энергосберегающая светодиодная подсветка

Для точного воспроизведения цвета мониторы ColorEdge оснащены светодиодной подсветкой с широким цветовым охватом. Светодиодная подсветка экономит энергию и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду при утилизации.

Не применимо к CS230.

Приверженность качеству

5-летняя гарантия производителя

Производителем установлена 5-летняя гарантия на все части монитора, включая ЖК-панель*. Компания EIZO производит мониторы на собственных заводах, что позволяет строго контролировать качество и гарантировать длительную службу оборудования.

**Время работы ограничено 30 000 часов.*



Гарантия яркости и цветности

Гарантия яркости и цветности действует 10 000 часов* с момента приобретения монитора.

** Монитор должен быть использован в пределах рекомендуемой яркости 120 кд/м² или меньше и цветовой температурой между 5000-6500 К.*

Гарантия отсутствия дефектных пикселей

EIZO дает гарантию на 6 месяцев с даты покупки монитора на отсутствие на дисплее монитора дефектных ярких субпикселей.




Справочные материалы для вашего творчества

Подробнее об управлении цветом, программном обеспечении, настройках принтера для оптимального согласования настроек экрана и печатной машины и многом другом — в этих бесплатных цифровых материалах.


Руководство по управлению цветом

Иллюстрированное руководство объясняет основы управления цветом и важность монитора в рабочих процессах управления цветом.




Руководство EIZO по цифровой фотографии

Материал для любителей фотографии о моментах, на которые следует обратить внимание при выборе монитора для цифровой фотографии. Объясняет, как добиться соответствия цвета между изображением на мониторе и фотопечатью.



Руководство ColorNavigator 6

Это иллюстрированное руководство показывает, как использовать программное обеспечение для управления цветом для калибровки монитора ColorEdge в четыре простых шага с использованием ColorNavigator 6.



Как обеспечить соответствие цветов между монитором и оттисками

Руководство объясняет, как ретушировать и печатать цифровые фотографии на домашнем струйном принтере с идеальным соответствием цветов между оттиском и монитором.



Для того, чтобы прочитать эти материалы, перейдите по ссылке: <http://www.eizoglobal.com/library/index4.html>

ColorEdge® Особенности серии CG


Встроенные датчики для автоматизации рабочих процессов

Автоматизация калибровки при помощи датчика, встроенного в переднюю панель мониторов серии CG. Встроенный в переднюю рамку датчик-калибратор появляется только в момент калибровки и позволяет производить периодическую перекалибровку монитора без использования дополнительного оборудования. Датчик работает в портретном режиме монитора.


Стабильный цвет за 3 минуты

Обычно при включении монитора полная стабилизация характеристик яркости, цветности и тона занимает примерно 30 минут. Мониторам CG318-4K, CG248-4K, и CG2420 требуется всего 3 минуты. Работаете ли вы в студии или взяли монитор с собой, вы получите дисплей с надежным воспроизведением света вскоре после включения монитора.

ColorEdge CG318-4K, CG248-4K, CG2420

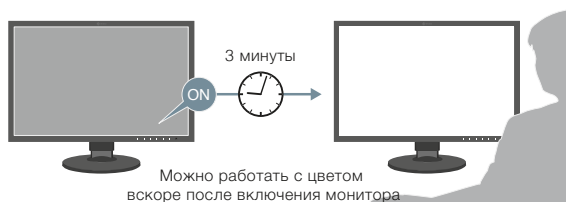

Обычный монитор

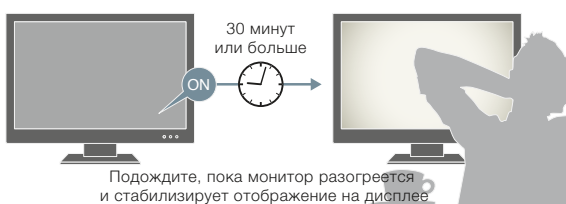

Эмуляция цветового отображения других устройств с Media Emulation

ColorNavigator 6 имеет возможность имитации цветовых настроек таких устройств, как планшеты, смартфоны, ноутбуки и другие LCD/CRT мониторы. При помощи спектрофотометра ColorNavigator 6 считывает с необходимого устройства цветовые параметры и создает соответствующий ICC-профиль. Применяя этот профиль, дизайнеры могут проконтролировать, каким образом их контент будет отображаться на соответствующем устройстве.

Функция Media Emulation доступна только для серии CG.



Датчик самокалибровки появляется только во время калибровки

Защитный козырек

В комплект поставки мониторов серии CG входит защитный козырек, который предотвращает возникновение на поверхности монитора вызванных окружающим освещением бликов. Защитные козырьки для CG318-4K, CG248-4K и CG2420 имеют обновленный дизайн — они крепятся к монитору при помощи магнитов. Это позволяет пользователям легко и быстро прикрепить козырек без необходимости установки отдельных частей.



Первая в мире сертификация цветовой точности (Быстрая стабилизация)

Мониторы ColorEdge CG318-4K, CG248-4K, CG277, CG247 и CG2420 стали первыми мониторами в мире, получившими сертификацию TÜV Rheinland's Color Accuracy (класс "Быстрая стабилизация"). Сертификат TÜV Rheinland является одним из важнейших критериев для подтверждения точности цветопередачи дисплеев. Это показатель высокого качества отображения цвета, особенно важный для специалистов сферы дизайна и графики, печати и постобработки изображений.



Color Accuracy
and Quick
Stability

www.tuv.com
ID 6737000000

Подробную информацию о сертификатах вы найдете по ссылке:
<http://www.eizoglobal.com/library/management/certifications/>

Разрешение 4K для исключительной детализации

Высокая плотность пикселей

Монитор CG248-4K имеет самую высокую плотность пикселей в линейке ColorEdge — поразительные 185 пикселей на дюйм для исключительно гладкого отображения изображений. Экран 4K UHD (3840 × 2160) делает его идеальным для фотографий с высоким разрешением или отличным эталонным монитором для создания 4K-видео.



Обычный 23-дюймовый Full HD монитор (96ppi)



CG248-4K (185ppi)




Четырехкратное превышение разрешения Full HD

CG318-4K отображает изображения в соответствии со стандартом DCI 4K (4096 × 2160), который в четыре раза превышает разрешение Full HD (1920 × 1080). Он идеально подходит для создания и редактирования 2D и 3D CGI, VFX, композитинга и цветокоррекции.



DCI 4K при 60 Гц с помощью одного кабеля

CG318-4K поддерживает разрешение DCI 4K с частотой 60 Гц с входом DisplayPort 1.2 и частотой 30 Гц с обоими входами HDMI.

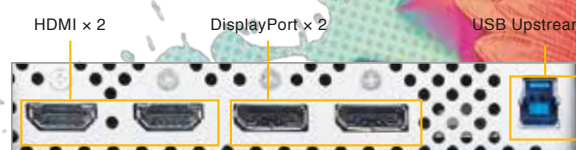


Для получения дополнительной информации о совместимости и советов касательно организации 4K рабочей станции, посетите:
http://www.eizoglobal.com/4k_guide/

ColorEdge® Особенности серии CG

3D LUT для точной цветопередачи

Мониторы серии CG оснащены 3D LUT-таблицами, которые управляют цветом в кубических цветовых таблицах RGB. С помощью функции эмуляции можно оценить, каким именно отснятый материал увидит зритель. Таблицы 3D LUT также улучшают качество смешения цветов, что является основополагающим для корректной цветопередачи экрана.

Не доступно для CG2420.

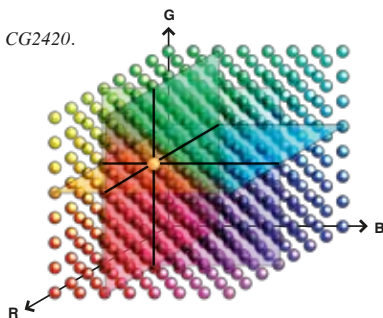

Предустановленные цветовые режимы

Мониторы серии CG имеют кнопку смены предустановленных режимов на передней панели монитора, что позволяет быстро переключаться между несколькими широкоэкранными режимами. В числе стандартных телевизионных режимов Rec. 709, EBU, SMPTE-C и DCI. 4K модели также имеют режим Rec. 2020.


Не доступно для CG2420.




Преобразование I/P для снижения мерцания изображения

Вход HDMI на мониторах ColorEdge поддерживает преобразование I/P (чересстрочной/прогрессивной) развертки для трансформации чересстрочных сигналов от ТВ и видео в прогрессивные для снижения мерцания дисплея.

Не доступно для CS230.




Сигнал с чересстрочной разверткой



Сигнал с прогрессивной разверткой

Предупреждения Rec. 709

В 4K-мониторы ColorEdge 4K встроен профиль Gamut Warning. При выборе этого профиля участки изображения в цветовом пространстве Rec. 2020, которые не могут быть воспроизведены при помощи Rec. 709 четко обозначаются прямо на мониторе в оттенках серого. Дополнительный режим "Отсечение Rec. 709" позволяет редактору просматривать видео так, как его увидят зрители через HDTV — в цветовом пространстве Rec. 709.

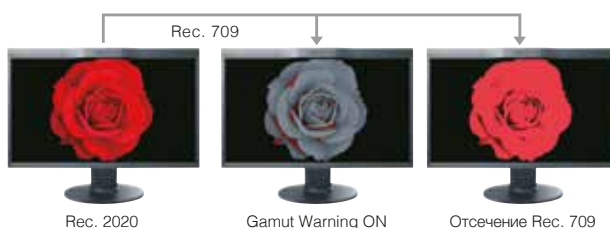

По-настоящему черный дисплей

Из-за особенностей ЖК-дисплеев при взгляде на экран со стороны в слабо освещенных помещениях темные тона, как правило, выглядят размытыми. Серия CG имеет высокий коэффициент контрастности, который сохраняет насыщенность и глубину темных тонов даже если смотреть на экран со стороны. Это сильно экономит время, особенно, если сравнивать с мониторами, требующими ручной регулировки темных тонов.



Программное обеспечение контроля качества ColorNavigator™ NX

ColorNavigator NX позволяет настроить цветовые режимы мониторов ColorEdge и клиентские приложения. Программа может провести калибровку, эмуляцию, корреляцию встроенного датчика и задать параметры цвета. По наиболее эффективно в сочетании с решением ColorNavigator Network, позволяющим администратору проводить проверки качества на всех мониторах ColorEdge из одного централизованного места.



Программное обеспечение для сетевого управления цветом

ColorNavigator™ Network




ColorNavigator Network обеспечивает централизованное управление цветом на всех мониторах ColorEdge, на которых установлено ПО ColorNavigator NX. ColorNavigator Network размещается на безопасном облачном сервере. Администратор может автоматизировать настройку всех мониторов ColorEdge, включая планирование процедур калибровки, активацию блокировки клавиш для предотвращения непреднамеренного изменения настроек, регистрацию и управление программными приложениями, а также импорт/экспорт цветовых режимов.

Настройка цвета во многих студиях выполняется вручную и отнимает массу времени.



ColorNavigator Network делает управление мониторами через сеть простым и эффективным процессом.

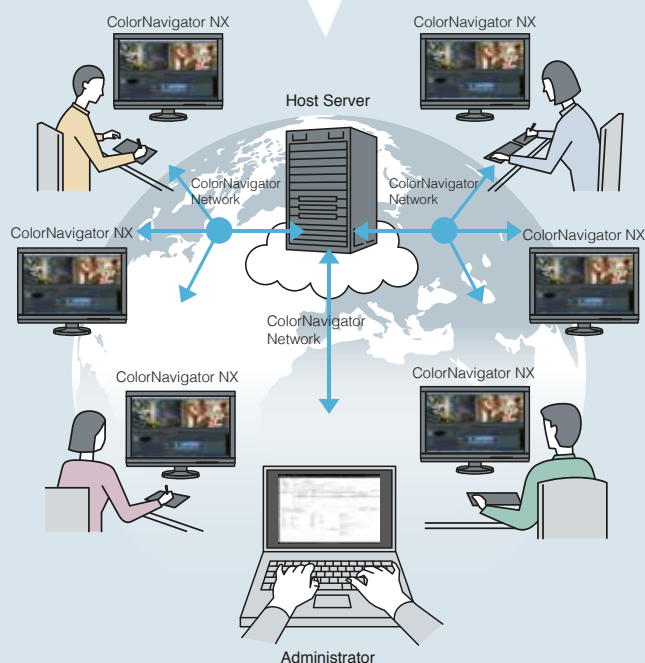

Преимущества

1

Эффективность работы

Значительное снижение нагрузки и ежегодных затрат на техническое обслуживание.

2

Удаленное управление цветом

Единые настройки цвета даже если мониторы ColorEdge находятся в других городах или странах.

3

Управление файлами

Управляйте всеми файлами с одного компьютера.

ColorEdge® Серия CS — для специалистов


ColorEdge® **NEW**
CS2420
24.1" 1920×1200



Тонкий и дружелюбный дизайн

Тонкие фронтальные рамки

Фронтальные рамки на плоском корпусе уже своих предшественников на 39%, так что вы сможете полностью сосредоточиться на изображении на экране.

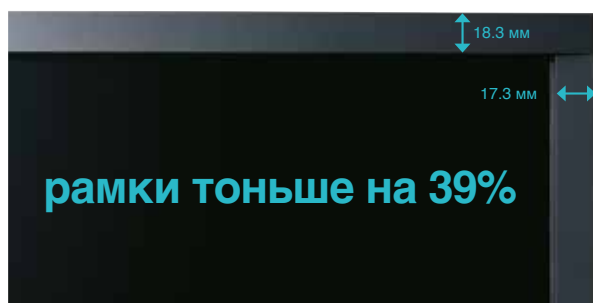

Бесшовные переключатели

Для комфортного доступа к настройкам монитора вместо традиционных кнопок используются электростатические переключатели на передней панели.



Встроенная ручка для переноски

Ручка для переноски на задней панели монитора позволяет легко его перемещать.



Удобный доступ к портам USB

Монитор оснащен тремя портами USB 3.0, в том числе одним портом для зарядки таких аккумуляторных устройств, как смартфоны.



Глобальное сотрудничество



ColorEdge® Ambassador Program

ColorEdge Ambassador объединяет профессиональных фотографов, дизайнеров, кинорежиссеров и специалистов творческих профессий по всему земному шару. Послы Eizo — это пользователи дисплеев ColorEdge, использующие лучшее в мире оборудование для реализации своего творческого видения. Каждый участник программы имеет собственный онлайн-профиль на специальной веб-странице

<http://www.eizoglobal.com/i/ambassadors>



Карл де Кейзер использует ColorEdge CG277



Сотрудничество EIZO и Magnum

Корпорация EIZO и агентство Magnum объявили о начале сотрудничества в 2013 году. 15 фотографов и режиссеров внедрили мониторы ColorEdge в офисах агентства Magnum в США и Европе. Данные представители используют мониторы EIZO для создания современных фотографий, реставрации исторических изображений из архива Magnum и предоставления объективных отзывов об использовании продукции EIZO. Индивидуальные профили каждого из участвующих фотографов Magnum с информацией о развитии их карьеры и приемах работы с мониторами EIZO публикуются на веб-сайте EIZO.

<http://www.eizoglobal.com/magnumphotos/>

EIZO — специалист по визуальным

Комплексные решения

EIZO объединяет аппаратные и программные технологии с консалтингом, веб-хостингом и другими услугами для клиентов в широком спектре областей.

Комплексный подход

Имея более чем 45-летний опыт работы в технической сфере, компания EIZO разрабатывает инновационные и высококачественные решения для отображения.



Исследования и разработки

С целью внедрения новейших технологий в продукцию мы следуем уникальной модели собственного производства, исследований и разработок.



Печатные платы

Мы применяем нашу модель собственного производства печатных плат (ПП), которые используются в каждом мониторе EIZO, что необходимо для обеспечения комплексного контроля качества.



Производство

Наше собственное производство сочетает в себе ручные и автоматизированные операции, обеспечивающие оптимальное и эффективное изготовление высококачественной продукции.



Контроль качества

Мы используем наши собственные безэховые камеры, чтобы убедиться в соответствии нашей продукции международным нормам, касающимся электромагнитных помех (EMI) и электромагнитной восприимчивости. Мы также проводим испытания на долговечность, в ходе которых наши мониторы остаются включенными на протяжении тысяч часов и их качество изображения регулярно проверяется.




Изготовление заказных продуктов

Мы предлагаем широкие возможности изготовления мониторов под заказ с целью удовлетворения разнообразных потребностей различных рынков, включая области, где требуется выполнение критически важных задач, такие как судоходство и воздушная диспетчеризация.



Глобальная доступность

Продукты компании EIZO высоко ценятся во многих специализированных областях по всему миру благодаря обеспечению точного и стабильного изображения. Главный офис компании EIZO находится в Японии. компания представлена в более чем 70 странах сетями концернов и эксклюзивных дистрибьюторов.



ColorEdge

Мониторы
для управления цветом



FlexScan

Мониторы
для бизнес-применений



FORIS

Игровые мониторы

45⁺
лет
опыта

ТЕХНОЛОГИЯМ

Инновационные технологии



Точное медицинское монохромное отображение

EIZO аккуратно изменяет и настраивает каждый оттенок серого тона на заводе, чтобы создать медицинские мониторы, совместимые со стандартами DICOM Part 14. Это гарантирует, что медицинские специалисты видят на экране наилучшее затенение для наиболее точного диагноза. Решения для контроля качества также упрощают процесс калибровки мониторов для поддержания стабильности изображения с течением времени.



Широкий диапазон размеров экрана

Чтобы удовлетворить любые требования, EIZO предлагает широкий диапазон размеров экрана от 10 до 60 дюймов.



CuratOR

Мониторы
для операционных



RadiForce

Медицинские мониторы



Отсутствие мерцания

Из-за контроля яркости светодиодной подсветкой, многие люди воспринимают почти незаметное мигание экрана как мерцание, что приводит к увеличению усталости глаз. Серия FlexScan EV делает мерцание совершенно незаметным без ущерба для стабильности цвета.



Улучшение видимости в
темных зонах

Технология улучшения видимости

Уникальная технология EIZO Smart Insight автоматически обнаруживает темные участки на экране и регулирует яркость каждого пикселя при воспроизведении изображения с реалистичным ощущением глубины. Технология активно используется на игровых рынках и в сфере безопасности.



DuraVision

Промышленные мониторы



Raptor I Re/Vue

Мониторы для управления
воздушным движением

Уведомления со смартфона

G-Ignition Mobile — первое в мире мобильное приложение для работы с LCD-мониторами. Используя G-Ignition через технологию Bluetooth Smart, геймеры могут использовать свои смартфоны для настройки параметров монитора, доступа к облачному сервису EIZO и получения уведомления прямо на экраны мониторов в процессе игры на ПК или консолях.



Спецификации



31.1" CG318-4K







23.8" CG248-4K



27" CG277



24.1" CG247

		4K		CG Series	
Экран	Тип	IPS	IPS	IPS	IPS
	Подсветка	Wide-Gamut LED	Wide-Gamut LED	Wide-Gamut LED	Wide-Gamut LED
	Размер	31.1" / 79 см	23.8" / 60 см	27" / 68 см	24.1" / 61 см
	Родное разрешение	4096 × 2160 (1.9:1 соотно. сторон)	3840 × 2160 (16:9 соотно. сторон)	2560 × 1440 (16:9 соотно. сторон)	1920 × 1200 (16:10 соотно. сторон)
	Размер изображения (Г × В)	698 × 368.1 мм	527 × 296.5 мм	596.7 × 335.6 мм	518.4 × 324 мм
	Шаг пикселей	0.1704 × 0.1704 мм	0.1373 × 0.1373 мм	0.2331 × 0.2331 мм	0.270 × 0.270 мм
	Плотность пикселей	149 ppi	185 ppi	109 ppi	94 ppi
	Шкала оттенков серого	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)
	Цвета дисплея	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)
	Углы обзора (Г / В, типовые)	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°
Видео-сигналы	Яркость (типичная)	350 кд/м²	350 кд/м²	300 кд/м²	350 кд/м²
	Рек. яркость для калибровки	120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше
	Контрастность (типичная)	1500:1	1000:1	1000:1	1000:1
	Время отклика (типичное)	9 мс (от серого к серому)	14 мс (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)	7.7 мс (от серого к серому)
	Цветовой охват (типичный)	Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%	Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 93%	Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 93%	Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 95%
	Входы	DisplayPort × 2 (с HDCP Ver.1.x), HDMI × 2 (с HDCP Ver.1.x, Deep Color)	DisplayPort × 2 (с HDCP Ver.1.x), HDMI × 2 (с HDCP Ver.1.x, Deep Color)	DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP, Deep Color)	DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP, Deep Color)
USB	Частота сканирования, цифровая (Г / В)	DisplayPort: 24.5 - 137.5 кГц, 22.5 - 71.5 Гц HDMI: 14.5 - 135.5 кГц, 22.5 - 71.5 Гц	DisplayPort: 24.5 - 137.5 кГц, 22.5 - 71.5 Гц HDMI: 14.5 - 135.5 кГц, 22.5 - 71.5 Гц	DisplayPort, DVI: 26 - 89 кГц, 23.75 - 63 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 78 кГц, 23.75 - 61 Гц	DisplayPort, DVI: 26 - 78 кГц, 23.75 - 63 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 78 кГц, 23.75 - 61 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц)
	Частота скан., аналоговая (Г / В)	—	—	—	—
	Назначение	1 порт для управления монитором 3-портовый USB-хаб (вкл. 1 USB B для зарядки)	1 порт для управления монитором 3-портовый USB-хаб (вкл. 1 USB B для зарядки)	2 порта для упр. монитором 2-портовый USB-хаб	2 порта для упр. монитором 2-портовый USB-хаб
Питание	Стандарт	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
	Требования к питанию	AC 100 - 240 В, 50 / 60 Гц	AC 100 - 240 В, 50 / 60 Гц	AC 100 - 120 В / 200 - 240 В, 50 / 60 Гц	AC 100 - 120 В / 200 - 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность (макс.)	140 Вт	136 Вт	99 Вт	83 Вт
	Потребляемая мощность (станд.)	54 Вт	52 Вт	43 Вт	33 Вт
	Режим энергосбережения	Менее 9 Вт	Менее 9 Вт	Менее 0.7 Вт	Менее 0.7 Вт
	Режим ожидания	Менее 9 Вт	Менее 9 Вт	Менее 0.5 Вт	Менее 0.5 Вт
Спец. функции	Управление	Power Save (DisplayPort: Rev. 1.2)	Power Save (DisplayPort: Rev. 1.2)	Power Save (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM)	Power Save (DisplayPort Version 1.1a, and DVI DMPM)
	Стабилизация яркости	Да	Да	Да	Да
	Система выравнивания однородности	Да	Да	Да	Да
Физические характ.	Предустановленные цветовые схемы	Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE-C, DCI, REC2020, Calibration)	Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE-C, DCI, REC2020, Calibration)	Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE-C, DCI, Calibration)	Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE-C, DCI, Calibration)
	Встроенный датчик калибровки	Да	Да	Да	Да
	Встроенный датчик калибровки	—	—	—	—
	Размеры (ландшафт., Ш × В × Г)	735 × 434 - 583 × 245 мм	553 × 394 - 544 × 245 мм	646 × 425 - 576.5 × 281.5 мм	575 × 417 - 545 × 245.5 мм
	Размеры (портрет., Вт × Н × Д)	—	345 × 564 - 642 × 245 мм	402 × 671 - 704 × 281.5 мм	398 × 594.5 - 642.5 × 245.5 мм
	Размеры (без подставки, Вт × Н × Д)	735 × 423 × 65.5 мм	553 × 345 × 64 мм	646 × 402 × 92 мм	575 × 398 × 75 мм
	Размеры (ланд. с козырьком, Вт × Н × Д)	754.4 × 443.6 - 592.6 × 361 мм	572.4 × 403 - 553 × 340 мм	653 × 432.5 - 584 × 379.5 мм	582.5 × 425 - 553 × 369 мм
	Размеры (портрет. с козырьком, Вт × Н × Д)	—	—	410.5 × 679 - 712 × 379.5 мм	406 × 602.5 - 650.5 × 369 мм
	Вес	11.3 кг / 24.9 фунт	8.5 кг / 18.7 фунт	12.8 кг / 28 фунт	9.1 кг / 20.1 фунт
	Вес (без подставки)	8.3 кг / 18.3 фунт	5.7 кг / 12.6 фунт	8.8 кг / 19.4 фунт	6.5 кг / 14.3 фунт
Условия работы	Вес (с козырьком)	12.2 кг / 36.9 фунт	9.2 кг / 20.3 фунт	13.8 кг / 30.4 фунт	9.9 кг / 21.8 фунт
	Диапазон регулировки высоты	149 мм	150 мм	151.5 мм	128 мм
	Наклон	35° Вверх, 5° Вниз	35° Вверх, 5° Вниз	25° Вверх, 0° Вниз	30° Вверх, 0° Вниз
	Поворот	344°	344°	344°	344°
	Вращение	—	90°	90°	90°
	Отв. для креплений (VESA Standard)	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм
	Температура	ланд.: 0 - 35 °C, портрет.: 0 - 30 °C	0 - 35 °C	0 - 35 °C	0 - 35 °C
	Влажность (R.H., без образ. канд.)	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%
	Сертификаты и стандарты (Для получения последней информации, пожалуйста, свяжитесь с EIZO)	CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, EAC, RoHS, BtEEE, CUDO certified mark	CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, EAC, RoHS, BtEEE, CUDO certified mark	CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, EAC, RoHS, BtEEE, CUDO certified mark	CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, BtEEE, EAC
	Гарантия	Пять лет 1, 2, 3	Пять лет 1, 2, 3	Пять лет 1, 2, 3	Пять лет 1, 2, 3
Размеры (Единицы: мм)					

1 Срок службы ограничен и составляет 30 000 часов. с момента покупки.

2 Гарантированная яркость мониторов серии CG до 10 000 часов с даты покупки при условии, что монитор используется с рекомендованным уровнем яркости 120 кд/м² или меньше и рабочая цветовая температура монитора находится в диапазоне от 5000 до 6500 K.

3 Гарантия отсутствия полных битых пикселей RGB 6 месяцев со дня покупки. Технология LCD допускает наличие ограниченного числа пропавших или мерцающих пикселей.

NEW



24" CG2420



27" CX271



27" CS270

NEW



24" CS2420



23" CS230

	CX Series		CS Series	
IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
Wide-Gamut LED	Wide-Gamut LED	Wide-Gamut LED	Wide-Gamut LED	LED
24.1" / 61 см	27" / 68 см	27" / 68 см	24.1" / 61 см	23" / 58 см
1920 × 1200 (16:10 соотно. сторон)	2560 × 1440 (16:9 соотно. сторон)	2560 × 1440 (16:9 соотно. сторон)	1920 × 1200 (16:10 соотно. сторон)	1920 × 1080 (16:9 соотно. сторон)
518.4 × 324 мм	596.7 × 335.6 мм	596.7 × 335.6 мм	518.4 × 324 мм	509.2 × 286.4 мм
0.270 × 0.270 мм	0.2331 × 0.2331 мм	0.2331 × 0.2331 мм	0.270 × 0.270 мм	0.2652 × 0.2652 мм
94 ppi	109 ppi	109 ppi	94 ppi	96 ppi
DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort, HDMI: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)	DisplayPort: 1024 тонов (палитра из 65 тыс.) DVI, HDMI: 256 тонов (палитра из 65 тыс.)
DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort, HDMI: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)	DisplayPort: 1.07 billion (палитра из 278 трлн.) DVI, HDMI: 16.77 million (палитра из 278 трлн.)
178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°	178°, 178°
400 кд/м²	300 кд/м²	300 кд/м²	350 кд/м²	300 кд/м²
120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше	120 кд/м² или меньше
1500:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
10 мс (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)	15 мс (от серого к серому)	15 мс (от серого к серому)	10.5 мс (от серого к серому)
Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%	Adobe RGB: 99%	Adobe RGB: 99%	Adobe RGB: 99%	—
DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP, Deep Color)	DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP, Deep Color)	DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP, Deep Color)	DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP, Deep Color)	DVI-I 29 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP), HDMI (с HDCP)
DisplayPort, DVI: 26 - 78 кГц, 24 - 61 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 78 кГц, 24 - 61 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц)	DisplayPort, DVI: 26 - 89 кГц, 23.75 - 63 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 78 кГц, 23.75 - 61 Гц	DisplayPort, DVI: 26 - 89 кГц, 23.75 - 63 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 78 кГц, 23.75 - 61 Гц	DisplayPort, DVI: 26 - 78 кГц, 24 - 61 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 78 кГц, 24 - 61 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц)	DisplayPort, DVI: 26 - 68 кГц, 23.75 - 63 Гц (VGA Text: 69 - 71 Гц) HDMI: 15 - 68 кГц, 23.75 - 61 Гц
—	—	—	—	26 - 68 кГц, 47.5 - 61 Гц
1 порт для упр.монитором 3-портовый USB-хаб	2 порта для упр.монитором 2-портовый USB-хаб	2 порта для упр.монитором 2-портовый USB-хаб	1 порт для упр.монитором 3-портовый USB-хаб	2 порта для упр.монитором 2-портовый USB-хаб
USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Гц	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Гц
79 Вт	99 Вт	86 Вт	92 Вт	54 Вт
20 Вт	43 Вт	34 Вт	26 Вт	21 Вт
Менее 0.7 Вт	Менее 0.7 Вт	Менее 0.7 Вт	Менее 0.7 Вт	Менее 0.5 Вт
Менее 0.6 Вт	Менее 0.5 Вт	Менее 0.5 Вт	Менее 0.6 Вт	Менее 0.5 Вт
Power Save (DisplayPort Version 1.1a, and DVI DMPM)	Power Save (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM)	Power Save (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM)	Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a, and DVI DMPM)	Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a, and DVI DMPM)
Да	Да	—	—	Да
Да	Да	Да	Да	Да
Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration)	Color Mode (Custom, Paper, Adobe RGB, sRGB, Calibration)	Color Mode (Custom, Paper, Adobe RGB, sRGB, Calibration)	Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration)	Color Mode (User1, User2, User3, Paper, sRGB, Calibration)
Да	—	—	—	—
—	Да	—	—	Да
554.4 × 396 - 551 × 245 мм	646 × 425 - 576.5 × 281.5 мм	646 × 413 - 561 × 245 мм	554.4 × 396 - 551 × 245 мм	544 × 372.5 - 526.5 × 245.5 мм
362 × 565.4 - 647.2 × 245 мм	402 × 671 - 704 × 281.5 мм	402 × 657 - 688 × 245 мм	362 × 565.4 - 647.2 × 245 мм	353 × 563.5 - 627 × 245.5 мм
554.4 × 362 × 64 мм	646 × 402 × 92 мм	646 × 402 × 72.5 мм	554.4 × 362 × 64 мм	544 × 353 × 75 мм
572.4 × 405 - 560 × 336 мм	—	—	—	—
—	—	—	—	—
7.8 кг / 17.2 фунт	12.8 кг / 28 фунт	10.6 кг / 23.4 фунт	7.8 кг / 17.2 фунт	7.5 кг / 16.5 фунт
5.0 кг / 11.0 фунт	8.8 кг / 19.4 фунт	7.7 кг / 17 фунт	5.0 кг / 11.0 фунт	4.8 кг / 10.6 фунт
8.5 кг / 18.7 фунт	—	—	—	—
155 мм	151.5 мм	148 мм	155 мм	154 мм
35° Вверх, 5° Вниз	25° Вверх, 0° Вниз	35° Вверх, 5° Вниз	35° Вверх, 5° Вниз	30° Вверх, 0° Вниз
344°	344°	344°	344°	344°
90°	90°	90°	90°	90°
100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм	100 × 100 мм
0 - 35 °C	0 - 35 °C	0 - 35 °C	0 - 35 °C	0 - 35 °C
20 - 80%	20 - 80 %	20 - 80 %	20 - 80 %	20 - 80 %
CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, Bт EEE, EAC, Energy labeling of televisions	CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, EAC, RoHS, BтEEE, CUDO certified mark	CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, EAC, RoHS, BтEEE, CUDO certified mark	CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, Bт EEE, EAC, Energy labeling of televisions	CUDO certified mark, TCO Displays 6.0, TUV/S, TUV/Ergonomics, TUV/GS, cTUVus, CE, RCM, CB, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, RoHS, BтEEE, EAC
Пять лет ^{1, 2, 3}	Пять лет ^{1, 2, 3}	Пять лет ^{1, 2, 3}	Пять лет ^{1, 2, 3}	Пять лет ^{1, 2, 3}

Аксессуары

Защитные козырьки

CH2400

Поддерживаемые модели: CG248-4K, CG2420, CS2420. Поставляется в комплекте с CG248-4K и CG2420.

CH7

Поддерживаемые модели: CG247, CS240. Поставляется в комплекте с CG247.

CH6

Поддерживаемая модель: CS230

CH5

Поддерживаемые модели: CG277, CX271, CS270. Поставляется в комплекте с CG277.



Устр. для калибровки

EX3



Настройте мониторы серии CX/CS с помощью этого внешнего калибратора.

Набор для чистки

ScreenCleaner™

Очищает поверхность экрана от пыли и отпечатков пальцев. В комплекте спрей и тканевая тряпочка. Поставляется в комплекте с мониторами CG.



Программное обеспечение для сетевого управления цветом

ColorNavigator™ Network

Обратитесь в группу компании EIZO или к дистрибьютору в вашей стране для получения информации о наличии ColorNavigator Network.

Системные требования ColorNavigator 6 (по состоянию на февраль 2016 года)

Последние данные можно посмотреть на сайте www.eizoglobal.com.

Совместимые операционные системы	Macintosh	Windows
	El Capitan (10.11) / OS X Yosemite (10.10) / Mavericks (10.9) / Mountain Lion (10.8) / Mac OS X 10.7.5	Windows 10 (32-bit, 64-bit) / 8.1 (32-bit, 64-bit) / 8 (32-bit, 64-bit) / 7 (32-bit, 64-bit)
Дополнительные требования	Macintosh, который соответствует системным требованиям	PC, который соответствует системным требованиям
	• Два или больше свободных порта USB • Минимум 16,7 миллионов цветов отображения для монитора • Рекомендуемое разрешение 1024 x 768	

Совместимость ColorNavigator 6 с устройствами сторонних производителей

Производители	Поддерживаемые сенсоры	Комментарии
X-Rite	i1 Monitor, i1 Pro, i1 Pro2, i1 Display, i1 Display 2, i1 Display 3, i1 Display Pro	Подстройка к окружающему освещению недоступна с i1 Monitor и i1 Display.
	ColorMunki PHOTO, ColorMunki DESIGN	ColorMunki Display и ColorMunki Smile не поддерживаются.
DataColor	Spyder 3, Spyder 4, Spyder 5	Функции регулировки окружающего света и приоритизации баланса по серому не доступны.
EIZO	EX1, EX2, EX3	
	Встроенный датчик калибровки	Подстройка под окружающее освещение и замер баланса белого по бумаге не поддерживаются, поэтому калибровка, использующая эти параметры, недоступна.
basICColor	DISCUS	
Klein	K-10	Подстройка под окружающее освещение и замер баланса белого по бумаге не поддерживаются.
Konica Minolta	CA-210, CA-310, CS-1000, CS-1000A, CS-2000, CS-2000A, CS-200	Подстройка к окружающему освещению и замер баланса белого по бумаге не поддерживаются. Драйвер не входит в состав ColorNavigator 6.
Photo Research	PR-655, PR-680	Подстройка под окружающее освещение и замер баланса белого по бумаге не поддерживаются.
Colorimetry Research	CR-100, CR-250	Подстройка под окружающее освещение не поддерживается.

ColorNavigator NX (по состоянию на февраль 2016 года)

Последние данные можно посмотреть на сайте www.eizoglobal.com.

Совместимые операционные системы	Macintosh	Windows	Linux
	El Capitan (10.11) / OS X Yosemite (10.10) / Mavericks (10.9) / Mountain Lion (10.8) / Mac OS X 10.7.5	Windows 10 (32-bit, 64-bit) / 8.1 (32-bit, 64-bit) / 8 (32-bit, 64-bit) / 7 (32-bit, 64-bit)	Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
Поддерж. мониторы	• ColorEdge CG Series со встроенным калибровочным сенсором • ColorEdge CX Series		

Совместимость ColorNavigator NX с устройствами сторонних производителей

Производители	Поддерживаемые сенсоры	Комментарии
X-Rite	i1 Monitor, i1 Pro, i1 Pro 2	
	i1 Display 3, i1 Display Pro	
	ColorMunki PHOTO, ColorMunki DESIGN	ColorMunki Display и ColorMunki Smile не поддерживаются. Not compatible with Linux*
DataColor	Spyder3, Spyder 4, Spyder 5	Не совместим с Linux
EIZO	EX1, EX2, EX3	
	Встроенный датчик калибровки	
basICColor	DISCUS	Не совместим с Linux
Klein	K-10	
Konica Minolta	CA-210, CA-310, CS-1000, CS-1000A, CS-2000, CS-2000A, CS-200	Не совместим с Mac OS X или Linux. Драйвер не входит в состав ColorNavigator NX
Photo Research	PR-655, PR-680	Не совместим с Mac OS X или Linux. Драйвер не входит в состав ColorNavigator NX
Colorimetry Research	CR-100, CR-250	

Все наименования продуктов являются товарными марками или зарегистрированными товарными марками соответствующих владельцев. EIZO и ColorEdge являются зарегистрированными торговыми марками корпорации EIZO. Скриншоты продуктов Adobe перепечатаны с разрешения компании Adobe Systems Incorporated. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах и других странах.

Copyright © 2016 EIZO Corporation. Все права защищены.