

КЛАССИКА В КВАДРАТЕ

МАКСИМУМ КОНЦЕНТРАЦИИ

«Квадратные» мониторы EIZO — идеальное решение для тех, кто предпочитает концентрироваться на работе с одним приложением в компьютерном инженерном проектировании и других областях, где требуется эффективное отображение информации и качественная цветопередача.

«Квадратные» мониторы незаменимы в сферах, где использование широкоформатных мониторов ведет к уменьшению фактического используемого рабочего пространства. Например, «квадратные» мониторы — отличный выбор для профессиональной работы в сфере CAD, разработки программного обеспечения, в государственных и корпоративных учреждениях.

Не так давно компания EIZO анонсировала модель FlexScan EV2730Q с соотношением сторон 1:1, диагональю 26,5 дюйма и разрешением 1920x1920. Увеличенное вертикальное пространство монитора позволяет отображать большие объемы информации без использования прокрутки, что увеличивает эффективность отображения данных и рабочих процессов в целом.

Кроме того, безбликовые IPS-панели с широкими углами обзора обеспечивают отличную цветопередачу и позволяют часами заниматься программированием или конструкторской работой без нагрузки на глаза.

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

CAD/CAM

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТОВ

ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА ФОТО

КОМФОРТ ПРИ ПРОСМОТРЕ


повышает эффективность работы

EV2730Q:

НА 78%

БОЛЬШЕ ПИКСЕЛЕЙ

в сравнении с широкоформатным Full HD дисплеем

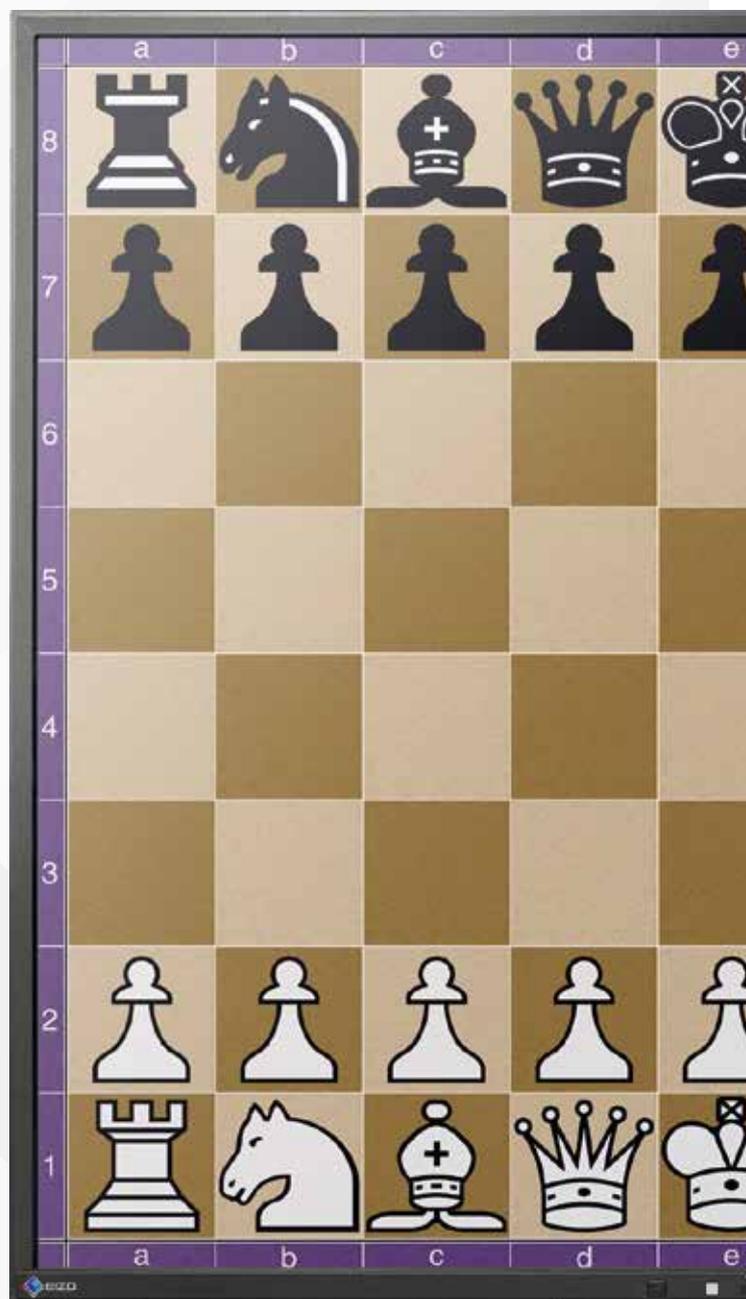



FlexScan **S1933SH**

FlexScan **S2133**

FlexScan **EV2730Q**

ЭКРАН

	IPS		
Тип матрицы	IPS		
Размер	19" / 48 см (481 мм диагональ)	21.3" / 54 см (540 мм диагональ)	26.5" / 67 см (672 мм диагональ)
Родное разрешение	1280 x 1024 (5:4 соотн. сторон)	1600 x 1200 (4:3 соотн. сторон)	1920 x 1920 (1:1 соотн. сторон)
Размер экрана (H x V)	376.3 x 301.0 мм	432 x 324 мм	475.7 x 475.7 мм
Шаг пикселей	0.294 x 0.294 мм	0.270 x 0.270 мм	0.2478 x 0.2478 мм
Цвета дисплея	16.77 млн. (палитра из 1.06 трлн.)		16.77 млн.
Углы обзора (H / V, тип.)	178°, 178°		
Яркость (тип.)	250 кд/м ²	420 кд/м ²	300 кд/м ²
Контрастность (тип.)	1000:1	1500:1	1000:1
Время отклика (тип.)	14 мс (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)	5 мс (от серого к серому)

ВИДЕОСИГНАЛЫ

Входы	D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin (с HDCP)	D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP)	DVI-D 24 pin (с HDCP), DisplayPort (с HDCP)
-------	---	--	--

USB

Назначение	-	Двухпортовый концентратор USB	
Стандарт	-	USB 2.0	

ПИТАНИЕ

Требования к питанию	AC 100 - 120 В / 200 - 240 В, 50 / 60 Гц		AC 100 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность (макс.)	24 Вт	45 Вт	64 Вт
Потребляемая мощность (станд.)	12 Вт	13 Вт	25 Вт
Режим энергосбережения	Менее 0,5 Вт	Менее 0,3 Вт	Менее 0,5 Вт
Управление	Power Save (VESA DPM, DVI DMPM), Eco Timer		Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, DVI DMPM), Eco Timer

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Предустановленные цветовые схемы	FineContrast (Text, sRGB, EyeCare, Paper, Custom)	FineContrast (User1, User2, sRGB, Paper, Movie)	FineContrast (Paper, Movie, sRGB, User1, User2)
Функция Auto EcoView	Да		

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ландшафт., W x H x D)	405 x 406.5 - 506.5 x 205 мм	465 x 453 - 535 x 208.5 мм	497 x 512.5 - 613.5 x 245 мм
Размеры (без подставки, W x H x D)	405 x 334 x 61.5 мм	465 x 361 x 64 мм	497 x 501.5 x 56 мм
Вес	5.9 кг	8.6 кг	7.1 кг
Вес (без подставки)	4.1 кг	5.6 кг	4.2 кг
Диапазон регулировки высоты	100 мм	82 мм	101 мм (макс. 141 мм)
Наклон	30° вверх, 0° вниз	40° вверх, 0° вниз	35° вверх, 5° вниз
Поворот	90°		344°
Вращение	35° влево / 35° право		-
Отв. для крепл. (VESA Standard)	100 x 100 мм		
Гарантия	Пять лет		